


Wärmespeicher Multivalent

Basismodul WS-MV176-26

Artikel-Nummer: 21387

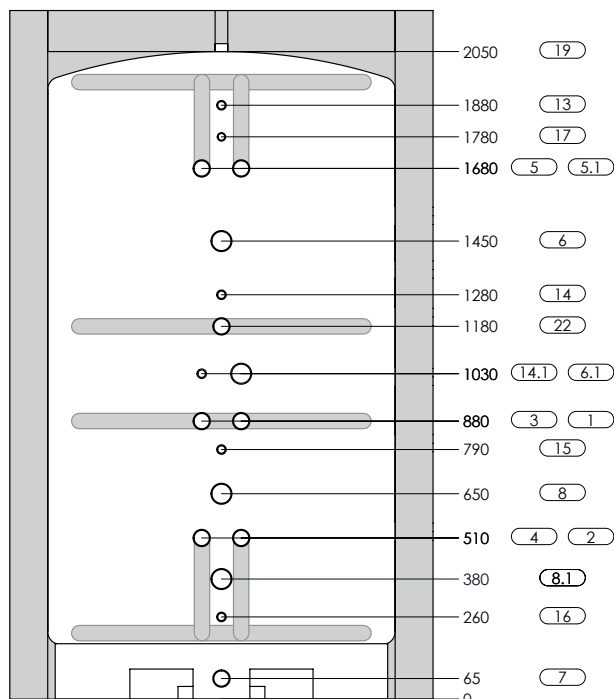

Wärmeerzeuger und Heizkreis

- ① IG 6/4" VL alle Wärmeerzeuger primär NT*
- ② IG 6/4" RL alle Wärmeerzeuger primär NT*
- ③ IG 6/4" VL alle Verbraucher primär NT*
- ④ IG 6/4" RL alle Verbraucher primär NT*
- ⑤ IG 6/4" VL alle Wärmeerzeuger primär HT*
- ⑤.1 IG 6/4" VL alle Verbraucher primär HT*



Elektro-Einschraubheizkörper

- ⑥ IG 2" opt. Elektro Einschraubheizkörper / Erweiterung
- ⑥.1 IG 2" opt. Elektro Einschraubheizkörper
- ⑧ IG 2" opt. Elektro Einschraubheizkörper / Erweiterung
- ⑧.1 IG 2" opt. Elektro Einschraubheizkörper



Tauchhülsen für Steckmodule, Thermometer

- ⑬ für Steckmodul, TM/Fühler
- ⑭ für Steckmodul, TM/Fühler
- ⑭.1 für Steckmodul, TM/Fühler
- ⑮ für Steckmodul, TM/Fühler
- ⑯ für Steckmodul, TM/Fühler



Weitere

- ⑦ IG 6/4" Expansion / Entleerung / Erweiterung
- ⑰ IG 1/2" Handentlüftung
- (Automatische Entlüftung bei ⑰ möglich)
- ⑲ IG 1" opt. autom. Entlüftung
- ⑳ IG 6/4" VL-WP-HT / RL HT-Kreis Booster-WP

*Die Anschlüsse 1 bis 5.1 können gespiegelt angeschlossen werden.

EN ISO 9001:2000



Wichtiger Hinweis: Reserveanschlüsse bzw. Anschlüsse, die nicht belegt werden, bitte unbedingt zuerst mittels Gewindestopfen abdichten! Danach kann die Montage der Dämmung erfolgen.

Daten WS-MV176-26

Inhalt (l)	1760	max. Temperatur	95°C
Ø roh/mit WD (mm)	1100 / 1340	Betriebsdruck / Prüfdruck (bar)	3,0 / 4,5
Höhe roh/mit WD (mm)	2050 / 2180	Werkstoff Behälter	S 235 JR (1.0037)
Kipphöhe roh (mm)	2245	interne Zirkulationsrückführung (T)	nein
Leergewicht roh/mit WD (kg)	240 / 278	Anschluss für E-Einschraubheizkörper	4

Wärmedämmung (WD)

Type	PECO-F Wärmedämmung
Artikel	21394
6 Teilkreisschalen Neodul, Stärke 120 mm Selbstlöschend (B2) nach ISO-3582 (DIN 4102) Rohdichte 13 kg/m ³ , ohne CFC u. HCFC Wärmeleitfähigkeit (Lambda 0,032 W/mK) bei 60°C (DIN EN 12667) Deckeldämmung 150 mm; Außenhülle aus Polystyrol - (RAL 9016)	
Warmhalteverluste in Watt (W) nach EN12897 bei 65°C: 126	